

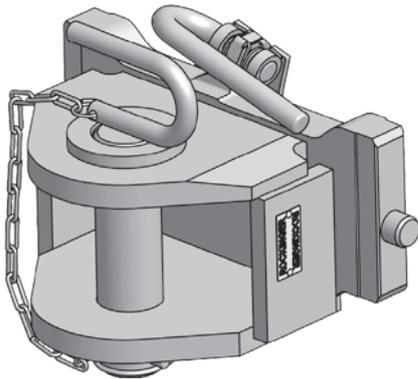
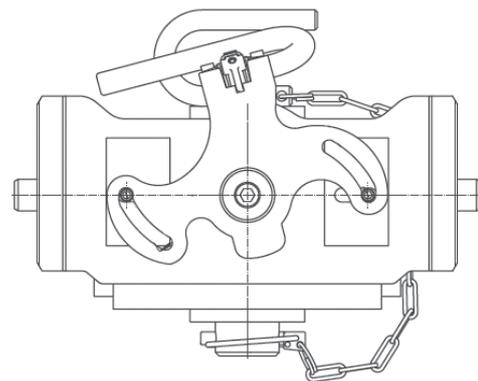
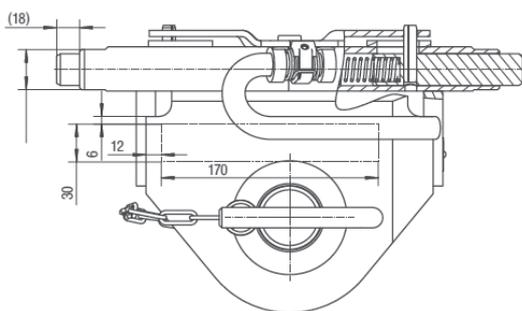


## RO\*806D Anhängekupplung / Towing hitch

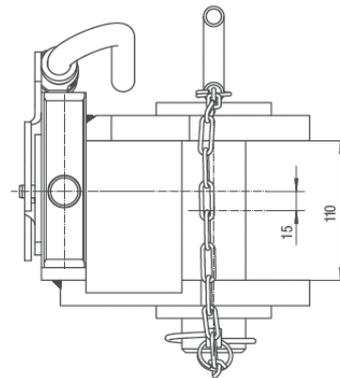

### Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

- DE** • Anhängekupplung nach CUNA D3 italienische Norm
- manuell betätigte Kupplung mit höhenverstellbarem Lager
- EN** • Towing hitch specification CUNA D3
- Non-automatic towing hitch with lift bearing

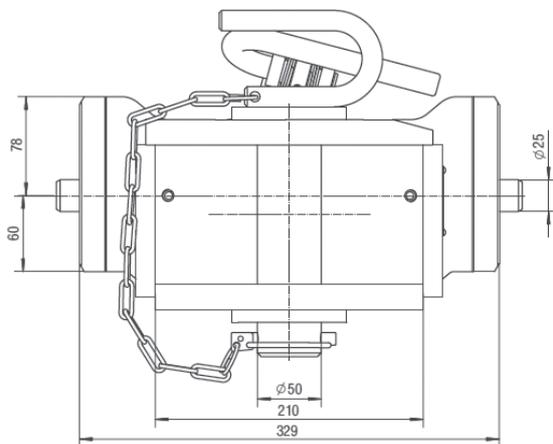

### Auswahltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Order No.	Spurweite / track width (mm)	Anhängelast / towing load (t)	Stützlast / vertical load (t)	CUNA Gen.
RO806D3030C	330/25/32	20,0	2,5	✓